


Exemplet omfattar användning som brandskydd av stålbealkar.

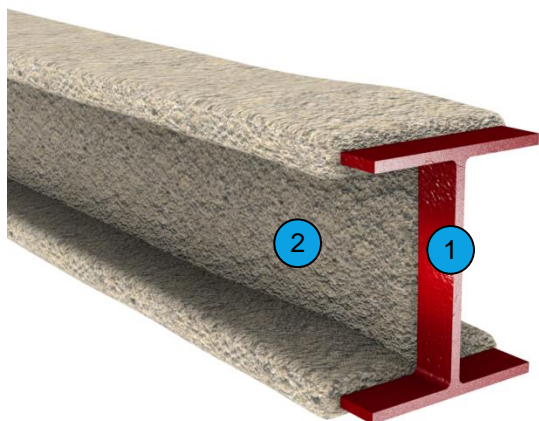

Beskrivning

PROMASPRAY®-C450 skyddar särskilt betongelement mot flagnig. Med sprayens låga vikt påverkas inte konstruktionens totala vikt nämnvärt efter applicering.

PROMASPRAY®-C450 kan appliceras på stålkonstruktioner, metallgolv eller betongtak. Den kan enkelt tas bort från konstruktionen och åter appliceras där det är nödvändigt. Produkten ska påföras maskinellt.

Konstruktion

- 1 HEB 360 stålbealk
- 2 11 mm PROMASPRAY®-C450

Förutsättningar

- ✓ Fyrsidigt brandskydd
- ✓ Montering inomhus
- ✓ Kritisk ståltemperatur 500 °C
- ✓ Stål minst rengjort med stålborste
- ✓ Stål 60 % belastat enligt BS EN 1993-1-1:2005.
- ✓ Testad enligt ENV 13381-4:2002.
- ✓ **REI 60 min. brandmotstånd**
(ETA 13/0379, A.2.4.4.2.3)

Allmänna produktfördelar

- Låg vikt
- Enkel reparation
- Icke brännbar

Relaterade produkter

Cafco® -PSK 101, vattenbaserad primer.
 Cafco® -SBR Bonding Latex, latexbaserad häftgrund.
 Cafco® -TOPCOAT 200, vattenbaserad ytbehandling
 Cafco® -Plastic Coated Galv. Mesh, trådnät för armering
 Cafco® -Helical CD Weld Pins, rostfria stålкроkar till trådnät

Övrigt

Hela dokumentationen för denna spray består av broschyr, Konstruktionsförslag A 20.0, Produktdatablad B 20.0, Monteringsanvisningar C 20.0 och Säkerhetsdatablad E 20.0