


PROMASTOP®-P Brandhæmmende prop

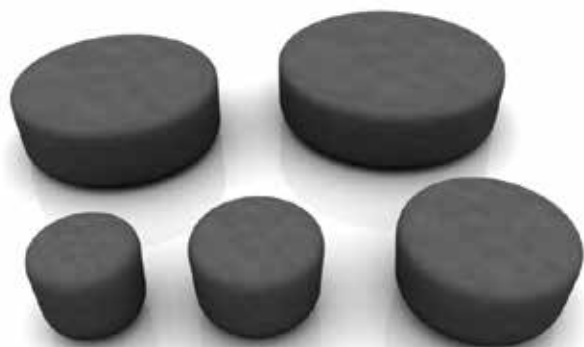

Farve	mørkegrå
Densitet	ca. 250 g/l
Dimensioner	diameter i mm (bund/top)
Intumex® FP 65	65/75
Intumex® FP 80	80/90
Intumex® FP 110	110/120
Intumex® FP 125	125/135
Intumex® FP 140	140/150
Intumex® FP 170	170/180
Intumex® FP 210	210/220
Intumex® FP 260	260/270
Ekspansionsforhold (belastet)	ca. 1:2
Ekspansionstemperatur	ca. 150 °C
Miljøforenelighed	fri for opløsningsmidler, miljøvenlig
Proppens højde	ca. 60 mm
Anvendelseskategori	klasse Y1
Reaktion ved brand	klasse C-s1,d0

Generel beskrivelse

PROMASTOP®-P er en permanent elastisk opskummende prop, som skaber tryk ved ekspansion og anvendes til at forhindre især spredning af røg.

Anvendelsesområde

PROMASTOP®-P brandhæmmende prop er en formstøbt tætning til vægge og gulve. Den er udviklet til brug sammen med kabler, kabelbundter samt brændbare og ikke-brændbare rør for at forhindre spredning af røg og brand.

System-/kundefordele

- Hurtig og således også økonomisk installation
- Nem og støvfri installation
- Nemt at efterinstallere kabler og plastrør
- Snitkanter skal kun forsegles på den ene side

Testcertifikater/godkendelser

- EN 1366-3/4
- EN 13501-2
- ETAG 026-2

Emballage

Type	stk./kasse
65	42
80	30
110	20
125	14
140	9
170	8
210	6
260	2

Ret til ændringer forbeholdes

Krav til opbevaring

- Opbevares køligt og tørt

Sikkerhedsanvisninger

- Yderligere anbefalinger kan findes i sikkerhedsdatabladet.