


Cafco® Plastic Coated Galvanized Mesh er et plastovertrukket galvaniseret trådnæt. Farven (plast) er turkis blå.

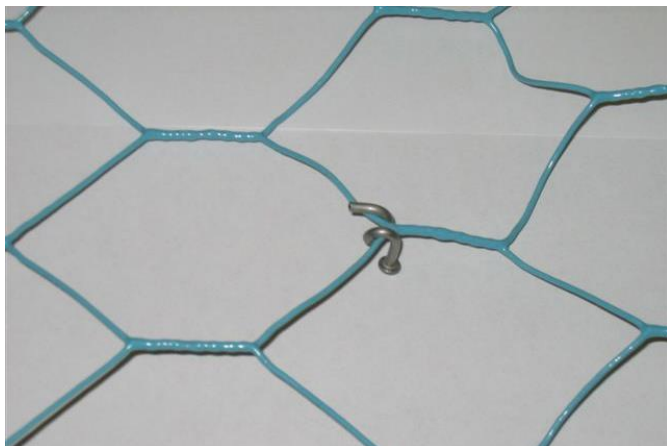

Anvendelse:

- Bjælker/søjler-stål
- Lofter

Beskrivelse

Cafco® Plastic Coated Galvanized Mesh anvendes på stålprofiler og betonoverflader for at give yderligere mekanisk styrke til den valgte Sprayløsning. Anvendes fx sammen med Cafco® CD Helical Weld Pins. Produktet skal monteres manuelt.

Tekniske egenskaber

Densitet – rulle	8,2 kg ± 5%
Galvanisering	≥ 99,5% rent zink
Lagtykkelse, zink	≥ 35,0 g/m ² ^a
^a iht DIN 1200	
Plastovertræk	PVC
Trådtykkelser u. plast	1,0 mm ± 0,065 mm ^b
^b iht DIN 177	
Trådtykkelser m. plast	1,5 mm ± 0,10 mm ^c
^c iht DIN 3036 T2	
Maskestørrelse	50,0 mm ± 6,0 mm ^d
^d iht DIN 1200	
Trækstyrke, tråd	350-500 N/mm ²
Reaktion på brand	iht. færdig konstruktion
Tilsigtet anvendelse:	Indvendig og udvendigt, beskyttet af Spray.

Produktdata

Format: bredde 1000 mm. Udv. diam. Ø ca 210 mm.
Dimensioner: ruller á 25 lm.

Godkendelser/test

Iht. færdig konstruktion.

Andet

Hele dokumentationen for dette trådnæt består af Konstruktionsforslag A 20.0, Produktdatablad B 45.0, Monteringsvejledning C 45.0 & Sikkerhedsinformation F 45.0