


Cafco® Mesh Retaining Anchor er rustfrie og syrefaste betonankre.

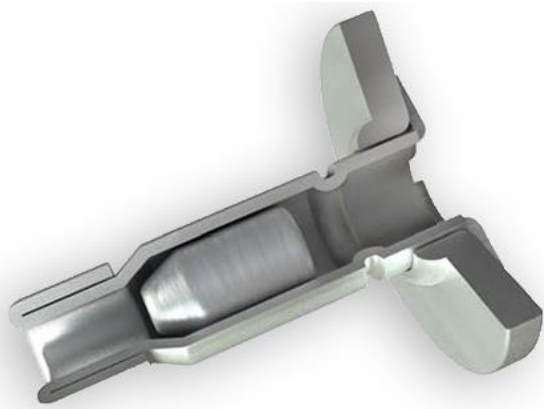

### Anvendelse:

- Lofter

### Beskrivelse

Cafco® Mesh Retaining Anchor (betonanker) bruges til at fastgøre Cafco® Plastic Coated Galvanised Mesh (trådnæt) til underlag af beton eller murværk, inden den brandbeskyttende Spray påføres. Produktet skal monteres manuelt.

### Tekniske egenskaber

Densitet – kasse	ca 15,0 kg.
Stål	rustfri, syrefast <sup>a</sup>
<sup>a</sup> iht AISI.316.S.11	
Udtræksstyrke, beton, gns	1,2 kN <sup>b</sup>
<sup>b</sup> iht BS 1881-207:2002.	
Reaktion på brand	iht. færdig konstruktion
Tilsløget anvendelse: Indvendig og udvendigt, beskyttet af Spray.	

### Produktdata

Format: Hoved - Ø 22,5 mm. Dybde 22,0 mm.  
Dimensioner: kasser á 1500 stk.

### Godkendelser/test

Iht. færdig konstruktion.

### Andet

Hele dokumentationen for dette betonanker består af Produktdatablad B 47.0, Monteringsvejledning C 45.0 (Cafco® Plastic Coated Galvanised Mesh (trådnæt)) & Sikkerhedsinformation F 47.0