


Exemplet omfattar användning av MASTERBOARD®-skivor som brandskydd av takfot till EI30 - EI60.

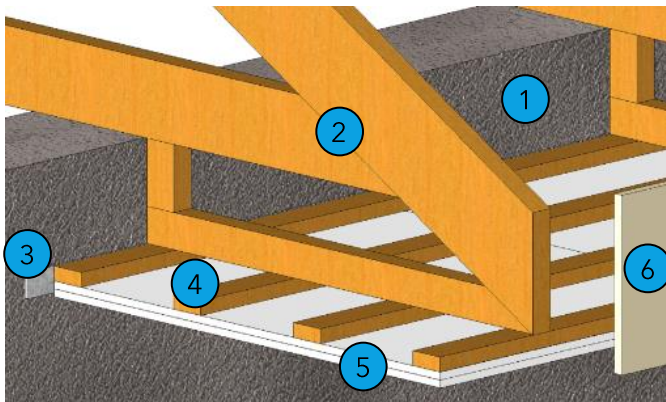

Ventilation

Observera att konstruktionsexemplet ger en tät takfot där ev. ventilation av ytterväggen inte får föras genom, utan ska avslutas under MASTERBOARD®-skivorna.

Ventilation av takkonstruktionen/takrummet får inte heller föras genom takfoten utan till exempel utföras genom takytan, gavlarna, ventilationshuvor och liknande godkänd lösning.

Beskrivning

MASTERBOARD® är en kalciumsilikatskiva som är lämplig för montering i fuktiga miljöer. Skivan har dessutom goda brandegenskaper och hög hållfasthet. Skivan är därför mycket lämplig för garage, soprum, med mera. Den är även lämplig för brandavskiljande väggar.

Skivorna klarar fukt från luften utan att svälla - även efter montering. Skivorna kan därför monteras delvis exponerade, men tål inte direkt slagregn.

Konstruktion

- 1 Yttervägg EI30 - EI60
- 2 Takstolar, max. 1 200 mm C-C
- 3 12*50 mm Alsijoint® tätningsband
- 4 28*70 mm läkt, max 310 mm C-C
- 5 2*15 mm MASTERBOARD®-skivor
- 6 20*148 mm Conchip®-skivor

Förutsättningar

- ✓ Ensidig brandpåverkan
- ✓ Bredd max. 1 m, obegränsad längd
- ✓ Delvis exponerad montering
- ✓ Testat enligt SS-EN 1364-2. Utlåtande 6P03055-6 Rev 2: Brandmotstånd för takfot.
- ✓ **Brandmotstånd EI30 - EI60**

Allmänna produktfördelar

- Icke brännbar
- Oorganisk
- Formstabil

Relaterade produkter

PROMATECT® -H
PROMATECT® -L
PROMATECT® -200

Övrigt

Hela dokumentationen för denna produkt består av Konstruktionsexempel A 6.0, Produktdatablad B 6.0, Monteringsanvisning C 6.0 och Säkerhetsinformation E 6.0