


Exemplet omfattar montering av skivor som brandskydd på stålregelvägg.

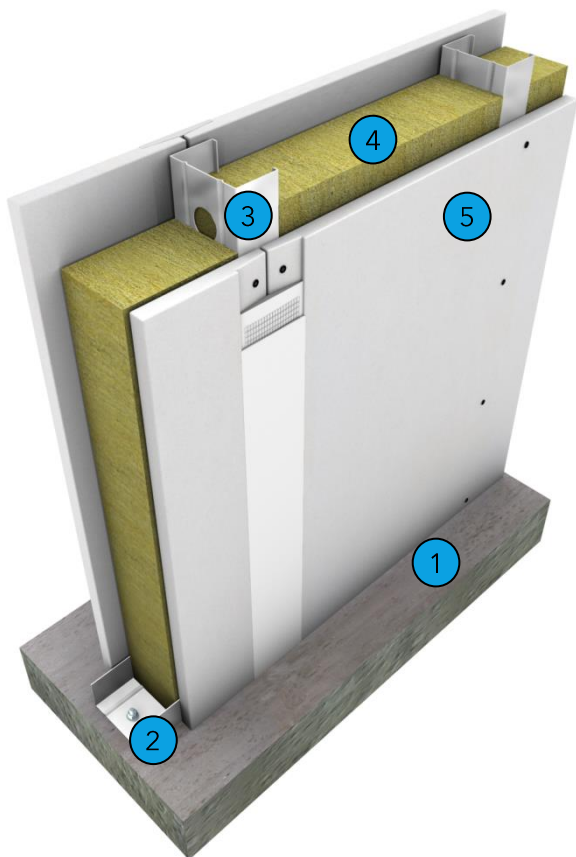

#### Konstruktion

- 1 Betong
- 2 40 x 70 mm U-stålprofiler
- 3 40 x 70 mm C-stålprofiler
- 4 70 mm stnull
- 5 10 mm PROMATECT®-100 skivor

#### Förutsättningar

- ✓ Betongunderlag (vägg/golv/tak)
- ✓ Invändig montering i torr miljö
- ✓ Alsijoint® isoleringsband mot underlaget
- ✓ Max. 3 m vägghöjd (max 4 m - EI30)
- ✓ Icke bärande väggar
- ✓ Testad enligt EN 1364-1
- ✓ **EI60/EW 90 min. brandmotstånd**  
(TR R0301:1, PRTC 11079)

#### Beskrivning

PROMATECT®-100 har tillverkats enligt de senaste kunskaperna inom kalciumsilikatteknologi med användning av XONOTLITE®. XONOTLITE® kombinerat med gipsmassa gör att skivans brandsmotstånd och styrka blir mycket hög. Skivan kan användas till väggar och tak med brandkrav på upp till 120 minuter.

#### Allmänna produktfördelar

- För synliga ytor
- Enkel komplettering

#### Relaterade produkter

Alsijoint®, kalciumsilikat isoleringsband

#### Övrigt

Hela dokumentationen för denna skiva består av Konstruktionsförslag A 4.1, Produktdatablad B 4.0, Monteringsanvisningar C 4.1, Komplettering D 1.0 och Säkerhetsdatablad E 4.0.