


PROMASTOP®-P Brandtättningsplugg

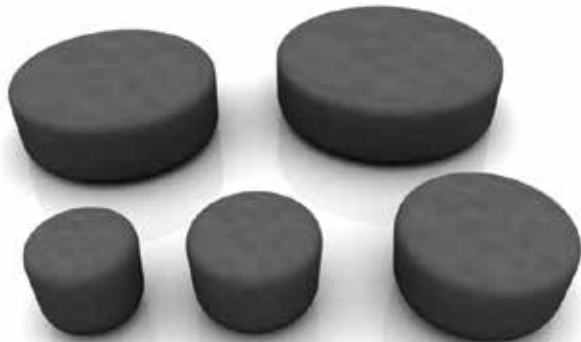

Färg	mörkgrå
Densitet	ca 250 g/l
Mått	diameter i mm (botten/topp)
Intumex® FP 65	65/75
Intumex® FP 80	80/90
Intumex® FP 110	110/120
Intumex® FP 125	125/135
Intumex® FP 140	140/150
Intumex® FP 170	170/180
Intumex® FP 210	210/220
Intumex® FP 260	260/270
Expansionsförhållande (belastad)	ungefär: 1:2
Expansionstemperatur	ungefär 150 °C
Miljökompatibilitet	lösningsmedelsfri, ingen lukt, miljövänlig
Plugghöjd	ungefär 60 mm
Användningskategori	Klass Y1
Reaktion vid brand	Klass C-s1,d0

Allmän beskrivning

PROMASTOP®-P är en permanent elastiskt svällande plugg, som alstrar tryck vid expansion och som används för att särskilt förhindra rökspridning.

Användningsområde

PROMASTOP®-P brandtättningsplugg är en formad tätning för väggar och golv. Den är konstruerad att användas med kablar, enstaka eller buntar, brännbara och icke brännbara rör för att tätta mot spridning av rök och brand.

Systemfördel/kundens fördel

- Snabb och därmed ekonomisk installation
- Enkel och dammfri applicering
- Enkel eftermontering av kablar och plaströr
- Endast ensidig tillslutning av kapade kanter krävs

Testcertifikat/godkännande

- SS-EN 1366-3/4
- SS-EN 13501-2
- ETAG 026-2

Förpackning

Typ	st./kartong
65	42
80	30
110	20
125	14
140	9
170	8
210	6
260	2

Kan ändras!

Förvaringskrav

- Förvaras svalt och torrt

Säkerhetsinstruktioner

- Se säkerhetsinformationsbladet för ytterligare råd