


Exemplet omfattar montering av skivor som brandskydd på stålbealkar.

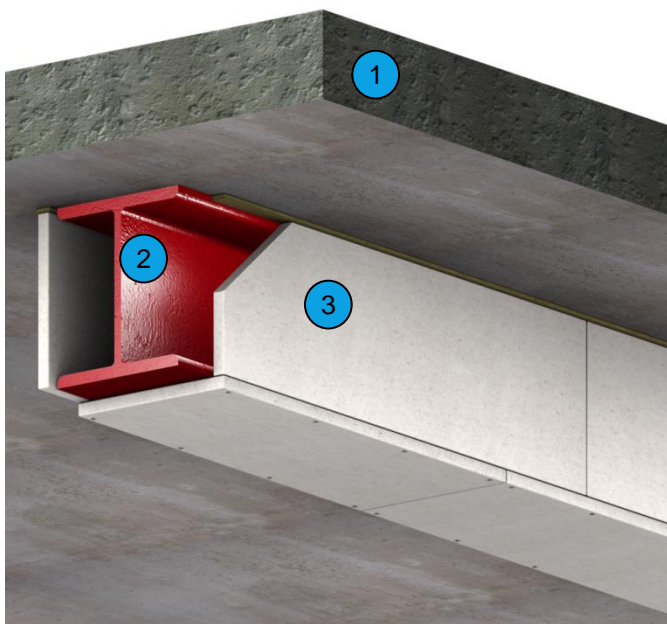

PROMATECT®-H används överallt där det krävs en stark skiva med högt brandmotstånd och där det är hög temperatur under daglig användning. Dessutom tåler den fukt och kan efterbehandlas för användning utomhus. Dess goda fuktegenskaper gör att den kan monteras under hela byggnadsförloppet. Skivan är beige och har raka kanter.

Konstruktion

- 1 Betongdäck
- 2 IPE 400 A stålbealk
- 3 25 mm PROMATECT®-H-skivor
- ✓ 3-sidig skivintäckning

Förutsättningar

- ✓ Kritisk ståltemperatur 500 °C
- ✓ Invändig montering i torr miljö
- ✓ Testad enligt EN 13381-4
- ✓ **60 min. brandmotstånd**

Allmänna produktfördelar

- Hög styrka
- Fuktstabil
- Icke brännbar

Relaterade produkter

Alsijoint®-, kalciumsilikat isoleringsband

Övrigt

Hela dokumentationen för denna skiva består av broschyren "Brandskydd av stålkonstruktioner PT-H", Konstruktionsförslag A 1.0, Produktdatablad B 1.0, Monteringsanvisningar C 1.0, Komplettering D 1.0 och Säkerhetsdatablad E 1.0.