


Cafco® Helical CD Weld Pins är rostfria och syrafasta svetskrokar av stål.

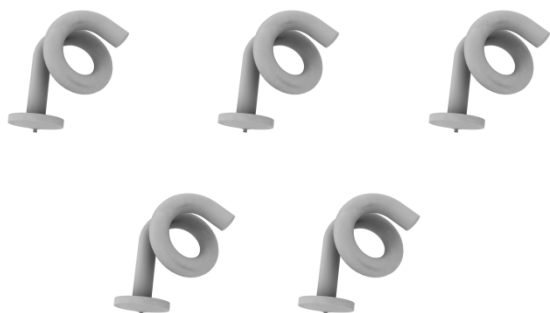

#### Användning:

- Balkar/pelare-stål

#### Beskrivning

Cafco® Helical CD Weld Pins (svetskrokar) används för att göra fast Cafco® Plastic Coated Galvanised Mesh (trådnät) vid en stålpelare eller balk, innan den brandskyddande sprayen appliceras. Produkten ska monteras manuellt.

#### Tekniska egenskaper

Densitet – låda:	10,25 kg.
Stål:	rostfri, syrafast <sup>a</sup>
<sup>a</sup> Enligt AISI.316.S.11	
Trådtjocklekar:	2,20 mm ± 0,01 mm
Flänsdiameter Ø:	4,72 mm ± 0,03 mm
Flänstjocklek:	0,79 mm ± 0,02 mm
Draghållfasthet, stål:	min. 540 N/mm <sup>2</sup>
Reaktion på brand:	för färdig konstruktion
Avsedd användning:	Invändigt och utvändigt, skyddat av spray.

#### Produktdata

Format: Tråd Ø 2,2 mm. Djup 11,0 mm.  
Dimensioner: lådor á 1 000 st.

#### Godkännande/test

I enlighet med färdig konstruktion.

#### Övrigt

Hela dokumentationen för denna svetskrok består av broschyr, Konstruktionsförslag A 20.0, Produktdatablad B 46.0, Monteringsanvisningar C 45.0 (Cafco® Plastic Coated Galvanised Mesh (trådnät)) och Säkerhetsinformation F 46.0