


Exemplet omfattar montering av skivor som brandskydd på stålpelare.

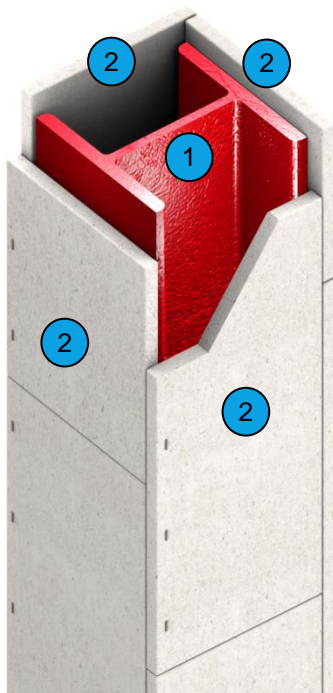

Konstruktion

PROMATECT®-L används huvudsakligen för brandskydd av stål, men även för andra ändamål där det krävs en skiva med bra termiska egenskaper (både under normala förhållanden och vid brand). Skivan har låg vikt och är lätt att bearbeta. Dess goda fuktegenskaper gör att den kan monteras under hela byggnadsförloppet, dock inte oskyddad.

Konstruktion

- 1 HE 140 A stålpelare
- 2 20 mm PROMATECT®-L-skivor

Förutsättningar:

- ✓ 4-sidig skivintäckning
- ✓ Kritisk ståltemperatur 500 °C
- ✓ Invändig montering
- ✓ Testad enligt EN 13381-4
- ✓ **EI 60 min. brandmotstånd**
(pv-11-2.003-EN)

Allmänna produktfördelar

- Hög styrka
- Fuktstabil
- Icke brännbar

Relaterade produkter

Alsijoint®-, kalciumsilikat isoleringsband

Övrigt

Hela dokumentationen för denna skiva består av Konstruktionsförslag A 2.0, Produktdatablad B 2.0, Monteringsanvisningar C 2.0, Komplettering D 1.0 och Säkerhetsdatablad E 2.0.