


Cafco® Helical CD Weld Pins er rustfrie og syrefaste stål svejsekroge.

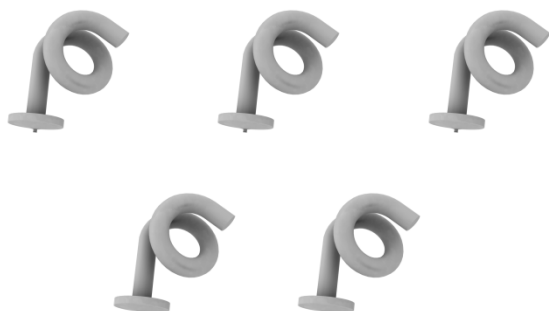

Anvendelse:

- Bjælker/søjler-stål

Beskrivelse

Cafco® Helical CD Weld Pins (svejsekroge) bruges til at fastgøre Cafco® Plastic Coated Galvanised Mesh (trådnæt) til en stålsøjle eller bjælke, inden den brandbeskyttende Spray påføres. Produktet skal monteres manuelt.

Tekniske egenskaber

Densitet – kasse	10,25 kg.
Stål	rustfri, syrefast ^a
^a Iht AISI.316.S.11	
Trådtykkelser	2,20 mm ± 0,01 mm
Flangediameter Ø	4,72 mm ± 0,03 mm
Flangetykkelse	0,79 mm ± 0,02 mm
Trækstyrke, stål	min. 540 N/mm ²
Reaktion på brand	iht. færdig konstruktion
Tilsigtet anvendelse: Indvendig og udvendigt, beskyttet af Spray.	

Produktdata

Format: Tråd Ø 2,2 mm. Dybde 11,0 mm.
Dimensioner: kasser á 1000 stk.

Godkendelser/test

Iht. færdig konstruktion.

Andet

Hele dokumentationen for denne svejsekrog består af brochure, Konstruktionsforslag A 20.0, Produktdatablad B 46.0, Monteringsvejledning C 45.0 (Cafco® Plastic Coated Galvanised Mesh (trådnæt)) & Sikkerhedsinformation F 46.0